



NEXIDO

Cerraduras Inteligentes

CATÁLOGO 2026



Seguridad Inteligente al Alcance de Todos





NEXIDO

Cerraduras Inteligentes

Visión de Marca

Convertirnos en la marca de tecnología de seguridad integral más confiable de Latinoamérica.

Ventajas Principales



Desbloqueo múltiple

Huella, contraseña, tarjeta y llave
Reconocimiento facial, APP



Seguridad avanzada

Protección confiable para el uso diario



Conectividad inteligente

Experiencia práctica y control moderno



Diseño moderno

Estética elegante para distintos espacios



Aplicaciones



Hogar



Oficina



Departamento



Proyecto
residencial

Inteligencia que protege, valor que empodera.

NEXIDO

LITE

Abre la puerta a una vida inteligente.

MOD: NX-LZ13

Tarjeta IC

Huella digital

Contraseña


Llave

APP




Especificación	Detalle
Dimensiones	260 × 60 × 22 mm
Tipo de cilindro	Cilindro grado C, cilindro simple, cilindro 5050
Material del producto	Aleación de aluminio + Moldeo por inyección IMD + Chapa de acero laminado en frío(Cuerpo frontal); Aleación de aluminio + ABS + Chapa de acero laminado en frío(Cuerpo trasero)
Métodos de apertura	App / Huella dactilar / Contraseña / Tarjeta IC / Llave mecánica
Tipo de contraseña	Contraseña inteligente de alta seguridad, contraseña anti-espía, contraseña temporal
Gestión	Administración remota mediante aplicación móvil
Conectividad	WiFi Tuya
Alimentación	4 baterías tipo AA, duración de 10 a 14 meses
Fuente de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Funciones	Contraseña virtual, alerta de batería baja, gestión de alta seguridad
Seguridad	Cilindro de seguridad integrado con estándar nacional
Puertas compatibles	Puertas con grosor de 40–110 mm o puertas de seguridad personalizadas
Temperatura de trabajo	-25°C a 70°C
Uso recomendado	Cerradura para puertas interiores del hogar
Humedad de trabajo	10%–90% RH
Resolución de huella	508 dpi
Capacidad	100 huellas / 100 contraseñas / 100 tarjetas

MOD: NX-LZ13S

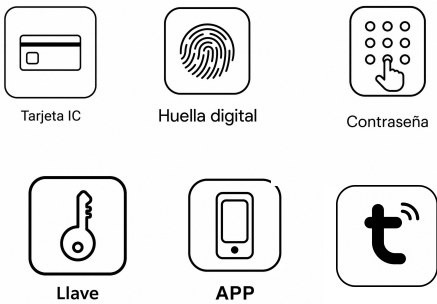

Especificación	Detalle
Material	Aleación de aluminio + panel acrílico + metal
Dimensiones	186 x 61.4 x 21.5 mm
Tipo de cilindro	Cilindro grado C, cilindro simple, cilindro 50/50
Métodos de apertura	APP móvil / Huella digital / Contraseña / Tarjeta Llave mecánica
Tipo de contraseña	Alta seguridad, anti-espía, temporal
Gestión	Administración remota por app
Conectividad	WiFi Tuya
Alimentación	4 baterías AA
Duración de batería	10 a 14 meses
Fuente de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Funciones	Contraseña virtual, alerta batería baja, alta seguridad
Seguridad	Cilindro integrado con estándar nacional
Puertas compatibles	Grosor 40–110 mm / puertas personalizadas
Temperatura de trabajo	-25°C a 70°C
Humedad de trabajo	10%–90% RH
Resolución de huella	508 dpi
Capacidad	100 huellas / 100 contraseñas / 100 tarjetas

MOD: NX-LZ13P

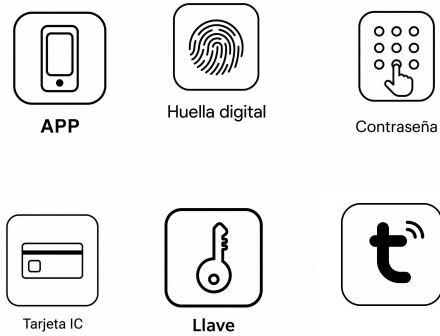

Especificación	Detalle
Dimensions	334x75x23.5mm
Material del cuerpo	Cuerpo frontal : Aleación de aluminio + Moldeo por inyección IMD + Chapa de acero laminado en frío; Cuerpo trasero: Aleación de aluminio + ABS + Chapa de acero laminado en frío
Métodos de apertura	App móvil / Huella digital /Contraseña / Tarjeta IC / Llave mecánica
Gestión	Se puede controlar desde el celular mediante la app Tuya.
Conectividad	WiFi Tuya
Batería	4 pilas tipo AA, duración aproximada de 10–14 meses.
Puerto de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Seguridad	Alta precisión en la lectura de huellas, baja tasa de error.
Compatibilidad de puertas	Se adapta a puertas de 40–100 mm de grosor.
Temperatura de trabajo	De -25°C a 70°C, apta para interiores y exteriores.
Humedad	Funciona bien entre 10% y 90%.
Resolución del sensor de huella	508 dpi (muy buena sensibilidad).

MOD: NX-LZ13K



Tarjeta IC



Contraseña

MOD: NX-LZ13PK



Tarjeta IC

Especificación	Detalle
Dimensiones	Largo 265 × ancho 60× grosor 22mm (NX-Z13K) Largo 334 × ancho 75 × grosor 23.8 mm (NX-Z13PK)
Núcleo y cuerpo de la cerradura	Apto para cuerpo de cerradura antirrobo 5050 / de un solo pestillo(NX-Z13K) Apto para cuerpo de cerradura electrónica de hotel (NX-Z13PK)
Material del producto	Aleación de aluminio + Moldeo por inyección IMD + Chapa de acero laminado en frío(Cuerpo frontal); Aleación de aluminio + ABS + Chapa de acero laminado en frío(Cuerpo trasero)
Método de apertura	Tarjeta IC
Método de gestión	Gestión remota mediante plataforma para PC
Comunicación	Wi-Fi TTlock (Opcional)
Alimentación y autonomía	4 pilas AA; duración aproximada de 10–14 meses
Alimentación de emergencia	Puerto Micro USB de 5 V para suministro de emergencia, por ejemplo, mediante batería externa
Funciones compatibles	Alarma de batería baja; gestión sin conexión
Seguridad local	Cilindro de seguridad tipo negro conforme al estándar de seguridad pública integrado
Puertas compatibles	Puertas de madera o puertas antirrobo personalizadas con perforación . grosor: 35-65mm (NX-Z13K); 40-100(NX-Z13PK)
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a 70 °C
Escenario de aplicación	Departamento/Hoteles
Humedad de funcionamiento	RH 10 %–90 %

MOD: NX-LZ30



Tarjeta IC



Huella digital



Contraseña



Llave



APP





Especificación	Detalle
Dimensiones	183 × 68 × 27 mm
Cilindro de cerradura	Nivel C, aleación de zinc 5050, cilindro simple, Estándar ANSI
Material	Aleación de aluminio + Moldeo por inyección IMD + Chapa de acero laminado en frío+ABS
Métodos de apertura	App / Huella digital / Contraseña / Tarjeta IC / Llave mecánica
Tipos de contraseña	Contraseña de administrador de alto nivel, contraseña temporal
Gestión	Control remoto mediante APP móvil
Comunicación	WiFi Tuya
Alimentación	4 baterías AA
Alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Funciones	Contraseña virtual, alarma de batería baja, gestión sin conexión
Seguridad local	Chip de seguridad integrado con certificación de seguridad pública
Puertas compatibles	Puertas de 35-60 mm de grosor o puertas de seguridad personalizadas
Temperatura de trabajo	-25°C a 70°C
Uso	Dormitorio / oficina
Humedad de trabajo	RH 10%–90%
Resolución de huella	508 dpi
Capacidad	100 contraseñas / 100 huellas / 100 tarjetas

MODELO: NX-LZ32



Tarjeta IC



Huella digital



APP



Contraseña




Llave





Especificación	Detalle
Dimensiones	Frente: 153 × 73 × 27 mm Trasera: 157 × 71 × 47.5 mm
Cilindro y cuerpo de la cerradura	Núcleo de nivel C, cuerpo de cerradura 5050, Cuerpo de cerradura de cerrojo
Material del producto	Aleación de aluminio + ABS + Chapa de acero laminado en frío+Acrílico
Métodos de apertura	App /Huella digital / Contraseña /Tarjeta IC / Llave mecánica
Tipo de contraseñas	Contraseña de administrador avanzada, contraseñas temporales con tiempo limitado
Modo de gestión	Administración remota mediante aplicación móvil
Conectividad	WiFi Tuya
Alimentación	4 baterías tipo AA
Fuente de energía de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Funciones	Contraseña virtual, alerta de batería baja, gestión sin conexión
Seguridad local	Chip de seguridad integrado con estándar de seguridad pública
Tipo de puertas compatibles	Puertas de madera de 35-60 mm de grosor o puertas de seguridad con perforación personalizada
Temperatura de trabajo	-25°C a 70°C
Escenarios de uso	Dormitorio / oficina
Humedad de trabajo	10%–90% RH
Resolución del sensor de huella	508 dpi
Capacidad	100 contraseñas / 100 huellas / 100 tarjetas

MOD: NX-L2063

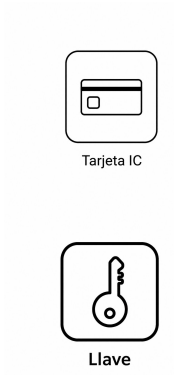

Especificación	Detalle
Material	Acero inoxidable 304
Colores	Negro, plateado, dorado
Cuerpo de la cerradura	Cuerpo de cerradura electrónica para hotel
Voltaje de trabajo	6.8–8.4 V, 4 pilas AA
Humedad de trabajo	0%–90%
Temperatura de trabajo	-20°C–60°C
Grosor de puerta compatible	35–65 mm
Fuente de alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opción de red	Sistema hotelero
Escenarios de uso	Hogar, dormitorio, oficina, departamento, hotel
Funciones múltiples	Tarjeta / Llave mecánica

MOD: NX-L168




Especificación	Detalle
Material	ABS + aleación de aluminio
Color	Negro
Voltaje de trabajo	6.8–8.4 V, 4 pilas AA
Humedad de trabajo	0%–90%
Temperatura de trabajo	-20°C–60°C
Grosor de puerta compatible	Apto para puertas sin marco con grosor de 8-12 mm Apto para puertas con marco con grosor de 35-80 mm
Fuente de alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opción de red	WiFi Tuya
Escenarios de uso	Hogar, dormitorio, oficina, departamento, hotel
Funciones múltiples	Huella digital / Contraseña / Tarjeta / App remota

MOD: NX-L168A



Especificación	Detalle
Material	ABS + aleación de aluminio
Color	Negro
Voltaje de trabajo	6.8–8.4 V, 4 pilas AA
Humedad de trabajo	0%–90%
Temperatura de trabajo	-20°C–60°C
Grosor de puerta compatible	Apto para puertas sin marco con grosor de 8-12 mm Apto para puertas con marco con grosor de 35-80 mm
Fuente de alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opción de red	WiFi Tuya
Escenarios de uso	Hogar, dormitorio, oficina, departamento, hotel
Funciones múltiples	Huella digital / Contraseña / Tarjeta / App remota

MOD: NX-LKL1

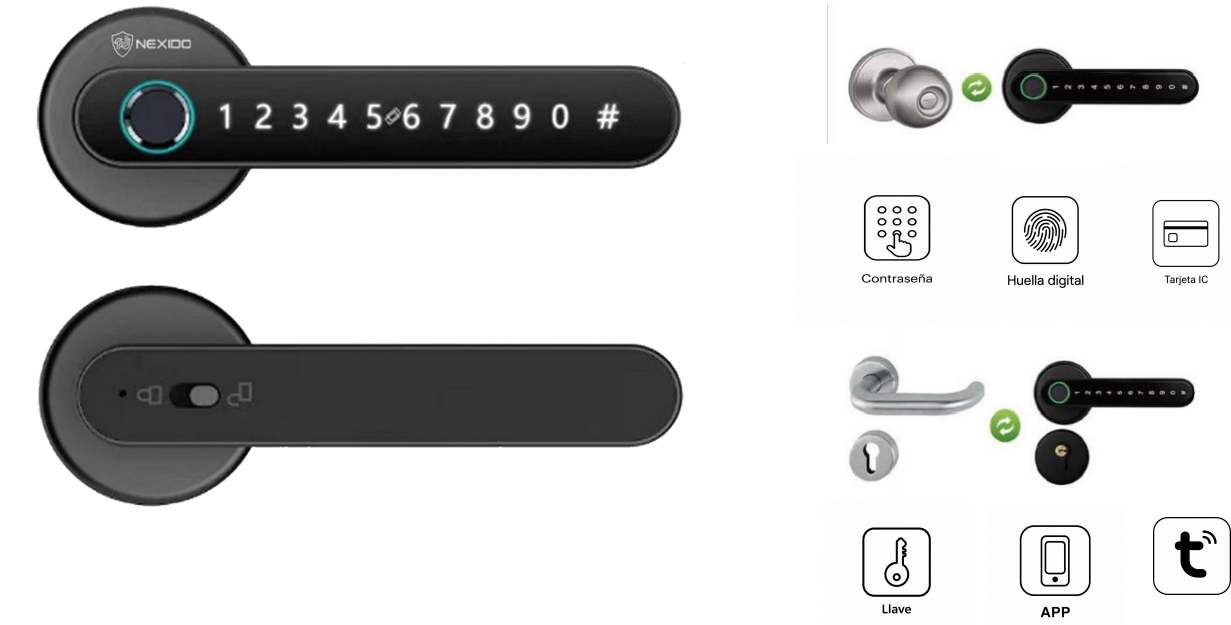

Especificación	Detalle
Material	Aleación de aluminio
Colores	Negro, blanco, plateado
Dimensiones del cuerpo de la cerradura	5050 Cuerpo de cerradura de un solo pestillo(60-70mm)
Voltaje de trabajo	6.8–8.4 V, 4 pilas AAA
Humedad de trabajo	0%–90%
Temperatura de trabajo	-20°C–60°C
Grosor de puerta compatible	35–65 mm
Fuente de alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opción de red	Bluetooth Tuya
Escenarios de uso	Hogar, dormitorio, oficina, departamento, hotel
Funciones múltiples	Huella digital / Contraseña / Tarjeta / Llave mecánica / App remota(no Desbloqueo)

MOD:NX-LN6



MOD:NX-LN8

Especificación	Detalle
Material	Aleación de aluminio
Color	Negro
Voltaje de trabajo	4.8–6 V, 4 pilas AA
Humedad de trabajo	0%–90%
Temperatura de trabajo	-20°C–60°C
Grosor de puerta compatible	35–80 mm
Fuente de alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opción de red	WiFi Tuya
Escenarios de uso	Hogar, dormitorio, oficina, departamento, hotel
Funciones múltiples	Huella digital / Contraseña / Tarjeta / Llave mecánica / App remota

NEXIDO

SELECT

Lo mejor para quienes más amas.

MOD: NX-SZ13M




Tarjeta IC



Huella digital



Contraseña



Videopuerto



Llave



APP



Especificación	Detalle
Dimensiones	Largo 265 × ancho 60 × grosor 22 mm (Frente) Largo 265 × ancho 60 × grosor 34 mm(Trasera)
Colores	Negro
Cilindro y cuerpo de cerradura	Cilindro nivel C, pestillo simple, cuerpo de cerradura 5050
Material del producto	Aleación de aluminio + placa laminada en frío + moldeo por inyección IMD+ABS
Métodos de apertura	Mirilla digital / App / Huella digital / Contraseña / Tarjeta IC / Llave mecánica
Tipos de contraseña	Contraseña de administrador de alto nivel, contraseña para inquilinos por periodo, contraseñas temporales
Gestión	Administración remota mediante app móvil
Conectividad	WiFi Tuya
Alimentación y duración	4 baterías AA, duración de 10 a 14 meses
Alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Funciones	Contraseña virtual, alerta de batería baja, gestión sin conexión
Seguridad local	Chip de seguridad integrado con estándar de seguridad
Puertas compatibles	Puertas de madera de 35-65mm de grosor o puertas de seguridad con perforación personalizada
Temperatura de trabajo	-25 °C a 70 °C
Aplicación	Uso doméstico (puertas de habitaciones)
Humedad de trabajo	10% – 90% RH
Resolución del sensor de huella	508 dpi
Capacidad	100 huellas / 100 tarjetas / 100 contraseñas

MOD: NX-SZ12



Especificación	Detalle
Dimensiones	380 ×80 × 25 mm
Cilindro de cerradura	Nivel C, aleación de zinc 6068
Material	Aleación de aluminio + placa laminada en frío + moldeo por inyección IMD+ABS
Métodos de apertura	App / Huella digital / Contraseña / Tarjeta IC / Llave mecánica
Tipos de contraseña	Contraseña de administrador, contraseña temporal por periodo, contraseña temporal de un solo uso
Gestión	Control remoto mediante APP móvil
Comunicación	WiFi Tuya
Alimentación	4 baterías AA (duración de 10 a 14 meses)
Alimentación de emergencia	5V Micro USB (como power bank)
Funciones	Contraseña virtual, alarma de batería baja, gestión sin conexión
Seguridad local	Chip de seguridad integrado con certificación de seguridad pública
Puertas compatibles	Puertas de 40–100 mm de grosor o puertas de seguridad personalizadas
Temperatura de trabajo	-25°C a 70°C
Uso	Cerradura para puertas de hogar/interior
Humedad de trabajo	RH 10%–90%
Resolución de huella	508 dpi
Capacidad	100 huellas / 100 tarjetas / 100 contraseñas

MOD: NX-SZR12



Especificación	Detalle
Material	Aleación de aluminio
Colores	Negro, cobre antiguo (rojo)
Dimensiones del cuerpo de cerradura	6068: 24 × 240 mm
Alimentación	4 baterías AA
Humedad de trabajo	0% – 90%
Temperatura de trabajo	-20 °C a 60 °C
Grosor de puerta compatible	40 – 100 mm
Alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opciones de red	Tuya WiFi
Aplicaciones	Puerta principal, viviendas, oficinas, departamentos
Funciones múltiples	App remota / Múltiples idiomas / Huella digital / Contraseña / Tarjeta / Llave

MOD: NX-SZH34



Tarjeta IC



Huella digital



Contraseña



Llave



APP



Especificación	Detalle
Material	Aleación de aluminio
Color	Negro
Dimensiones del cuerpo de la cerradura	5050 Cuerpo de cerradura de un solo pestillo(60-70mm)
Voltaje de trabajo	4 baterías AA
Humedad de trabajo	0%–90%
Temperatura de trabajo	-20°C–60°C
Grosor de puerta compatible	35–80 mm
Fuente de alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opción de red	WiFi Tuya
Escenarios de uso	Hogar, dormitorio, oficina, departamento, hotel
Funciones múltiples	Huella digital / Contraseña / Tarjeta / Llave mecánica

MOD: NX-S2065




Tarjeta IC



Llave

Especificación	Detalle
Material	Acero inoxidable 304
Colores	Negro, plateado, dorado
Cuerpo de la cerradura	Cuerpo de cerradura electrónica para hotel
Voltaje de trabajo	6.8–8.4 V, 4 pilas AA
Humedad de trabajo	0%–90%
Temperatura de trabajo	-20°C–60°C
Grosor de puerta compatible	35–65 mm
Fuente de alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opción de red	Sistema hotelero
Escenarios de uso	Hogar, dormitorio, oficina, departamento, hotel
Funciones múltiples	Tarjeta / Llave mecánica

MOD: NX-SN7

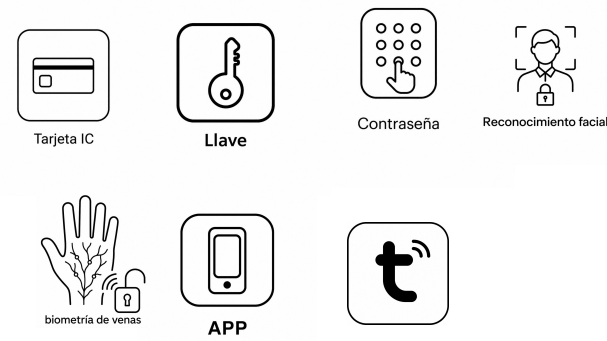

MOD: NX-SN9

Especificación	Detalle
Material	Aleación de aluminio
Color	Negro
Voltaje de trabajo	6.8–8.4 V, batería de litio de 5000 mAh
Humedad de trabajo	20%–90%
Temperatura de trabajo	-10°C–60°C
Grosor de puerta compatible	35–80 mm
Fuente de alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opción de red	WiFi Tuya
Escenarios de uso	Hogar, dormitorio, oficina, departamento, hotel
Funciones múltiples	Reconocimiento facial / Contraseña / Tarjeta / Llave mecánica / App remota/Reconocimiento de venas de la palma



MODELO: NX-SZR28

Especificación	Detalle
Material	Aleación de aluminio
Color	Plata
Voltaje de trabajo	3.0 – 4.2 V/4 pilas AAA
Temperatura de trabajo	-20 °C a 60 °C
Fuente de energía de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opciones de red	Bluetooth Tuya
Escenarios de uso	Viviendas, dormitorios, oficinas, departamentos, hoteles
Humedad de trabajo	0% – 90%
Funciones	Gestión por App / Huella digital / Contraseña / Tarjeta / Llave



NEXIDO PRO

Protección real para quienes se toman la seguridad en serio.

MOD: NX-PZR25



- 

Reconocimiento facial
- 

Llave
- 

Tarjeta IC
- 

Contraseña
- 

Huella digital
- 

APP
- 

Especificación	Detalle
Material	Aleación de aluminio
Color	Negro
Dimensiones del cuerpo de la cerradura	5050-22 x 160 mm
Voltaje de trabajo	2600 mAh
Humedad de trabajo	0%–90%
Temperatura de trabajo	-20°C–60°C
Grosor de puerta compatible	35–80 mm
Fuente de alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opción de red	WiFi Tuya
Escenarios de uso	Hogar, dormitorio, oficina, departamento, hotel
Funciones múltiples	Reconocimiento facial / Huella digital / Contraseña / Tarjeta / Llave mecánica / App remota



MOD:NX-PZ9



Tarjeta IC



Contraseña



Huella digital



APP



Especificación	Detalle
Dimensiones	Largo 372× ancho 77 × grosor 28 mm
Cilindro y cuerpo de cerradura	Cilindro de nivel C, cuerpo de cerradura 6068
Material del producto	Aleación de aluminio + placa laminada en frío + moldeo por inyección IMD+ABS
Métodos de apertura	App/ huella digital/ contraseña/tarjeta IC/llave mecánica
Tipos de contraseña	Contraseña de administrador de alto nivel, contraseña para inquilinos por periodo, contraseña temporal
Modo de gestión	Administración remota mediante app móvil
Comunicación	WiFi Tuya
Alimentación	4 pilas AA, duración de 10 a 14 meses
Alimentación de emergencia	Puerto Micro USB de 5 V para alimentación de emergencia, por ejemplo, mediante power bank
Funciones	Contraseña virtual, alerta de batería baja, gestión avanzada
Seguridad local	Módulo de seguridad integrado conforme al estándar de seguridad pública
Puertas compatibles	Puertas de madera de 40–100 mm de grosor o puertas de seguridad con perforación personalizada
Temperatura de trabajo	-25 °C a 70 °C
Escenarios de uso	Cerradura para puertas de habitaciones del hogar
Humedad de trabajo	RH 10%–90%
Resolución del sensor de huella	508 dpi
Capacidad de huellas / tarjetas / contraseñas	100 huellas / 100 tarjetas / 100 contraseñas

MOD: NX-PZ11



APP



Huella digital



Contraseña



Tarjeta IC



Llave



Especificación	Detalle
Dimensiones	382× 72 × 32 mm
Cilindro de cerradura	Nivel C, aleación de zinc 6068
Material	Aleación de aluminio + placa laminada en frío + moldeo por inyección IMD+ABS
Métodos de apertura	App / Huella digital / Contraseña / Tarjeta IC / Llave mecánica
Tipos de contraseña	Contraseña de administrador, contraseña temporal por periodo, contraseña temporal de un solo uso
Gestión	Control remoto mediante APP móvil
Comunicación	WiFi Tuya
Alimentación	8 baterías AA (duración de 10 a 14 meses)
Alimentación de emergencia	5V Micro USB (como power bank)
Funciones	Contraseña virtual, alarma de batería baja, gestión sin conexión
Seguridad local	Chip de seguridad integrado con certificación de seguridad pública
Puertas compatibles	Puertas de 40–110 mm de grosor o puertas de seguridad personalizadas
Temperatura de trabajo	-25°C a 70°C
Uso	Cerradura para puertas de hogar/interior
Humedad de trabajo	RH 10%–90%
Resolución de huella	508 dpi
Capacidad	100 huellas / 100 tarjetas / 100 contraseñas

MOD: NX-PZR12P



Especificación	Detalle
Material	Aleación de aluminio
Colores	Negro, cobre antiguo (rojo)
Dimensiones del cuerpo de cerradura	6068: 24 × 240 mm
Alimentación	4 baterías AA
Humedad de trabajo	0% – 90%
Temperatura de trabajo	-20 °C a 60 °C
Grosor de puerta compatible	40 – 80 mm
Alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opciones de red	Tuya WiFi
Aplicaciones	Puerta principal, viviendas, oficinas, departamentos
Funciones múltiples	App remota / Múltiples idiomas / Huella digital / Contraseña / Tarjeta / Llave

MOD: NX-PN10



CARACTERÍSTICA	DETALLE
Material:	aleación de aluminio
Color:	negro
Tensión de funcionamiento:	6,8-8,4 V, batería de litio de 2500 mAh
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C a 60 °C
Espesor de puerta compatible:	35-80 mm
Fuente de alimentación de emergencia:	Entrada Type-C de 5V
Opciones de red:	WiFi Tuya
Entornos de uso:	interiores, dormitorios, oficinas, apartamentos, hoteles
Funciones:	reconocimiento facial / huella dactilar / contraseña / tarjeta / llave mecánica / aplicación remota/Reconocimiento de venas de la palma

MOD: NX-PZD12



Especificación	Detalle
Material	Aleación de aluminio
Colores	Negro, plateado
Dimensiones del cuerpo de la cerradura	Cuerpo de cerradura estándar estadounidense
Voltaje de trabajo	6.8–8.4 V, batería de litio de 2500 mAh
Humedad de trabajo	20%–90%
Temperatura de trabajo	-25°C–70°C
Grosor de puerta compatible	35–80 mm
Fuente de alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opción de red	WiFi Tuya
Escenarios de uso	Hogar, dormitorio, oficina, departamento, hotel
Funciones múltiples	Reconocimiento facial /Huella digital / Contraseña/ Tarjeta/ Llave mecánica/App remota / Videoportero activa

NEXIDO

ELITE

Seguridad de alto nivel para lo que más amas.



MOD: NX-EZH30



Tarjeta IC




Huella digital



Contraseña



Llave



Videopuerto



Reconocimiento facial



APP



Especificación	Detalle
Material	CNC de precisión
Color	Gris
Dimensiones de la cerradura	6068 – 24 × 240 mm
Fuente de alimentación	Batería de litio de 4200 mAh
Humedad de funcionamiento	0 % – 90 %
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 60 °C
Espesor de puerta compatible	40 – 100 mm
Alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opciones de red	Tuya Wi-Fi
Escenarios de uso	Puerta principal, vivienda, oficina, apartamento
Funciones múltiples	Reconocimiento facial Videopuerto Pantalla trasera App remota Varios idiomas Huella dactilar Contraseña Tarjeta Llave

MOD: NX-ED7




Tarjeta IC



Llave



Reconocimiento facial



Videoportero



Huella digital



Contraseña





APP



Especificación	Detalle
Dimensiones	Largo 433 × ancho76 × grosor 60 mm (Frente) Largo 410 × ancho 76 × grosor 68mm(Trasera)
Cilindro de cerradura	Nivel C, aleación de zinc 6068
Material	Aleación de zinc
Métodos de apertura	Reconocimiento facial / Videoportero / App / Huella digital / Contraseña / Tarjeta IC / Llave mecánica
Cámara frontal	Cámara 3D
Pantalla trasera	Pantalla HD de 4.5 pulgadas
Tipos de contraseña	Contraseña temporal, contraseña dinámica, contraseña virtual
Gestión	Control remoto mediante APP móvil
Comunicación	WiFi Tuya
Batería	Batería de litio de 4200 mAh
Alimentación de emergencia	5V Micro USB (como power bank)
Método de cierre	Cierre automático con un botón al salir
Puertas compatibles	Puertas de 40–110 mm de grosor o puertas de seguridad personalizadas
Temperatura de trabajo	-25°C a 70°C
Uso	Cerradura para puertas residenciales/interiores
Humedad de trabajo	RH 10%–90%
Capacidad	100 contraseñas / 100 huellas / 100 tarjetas

MOD: NX-ED9



CARACTERÍSTICA	DETALLE
Dimensiones	Largo 434 × ancho71 × grosor 55 mm (Frente) Largo 410 × ancho 76 × grosor 68mm(Trasera)
Material	Aleación de aluminio + placa laminada en frío + moldeo por inyección IMD+ABS
Colores	Negro, Bronce café antiguo
Tamaño del cuerpo de la cerradura	6068 - 24 × 240 mm
Fuente de alimentación	Batería de litio de 4200 mAh
Humedad de trabajo	0% - 90%
Temperatura de trabajo	-20 °C a 60 °C
Grosor de puerta compatible	40 - 100 mm
Fuente de energía de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Opciones de red	Tuya WiFi
Escenarios de uso	Puertas principales, viviendas, oficinas, departamentos
Funciones	Reconocimiento facial / Videoportero / Pantalla trasera / App remota / Huella dactilar / Contraseña / Tarjeta / Llave

MOD: NX-ED10



Especificación	Detalle
Dimensiones	Largo 410 × ancho70 × grosor 53.5 mm (Frente) Largo 410 × ancho 76 × grosor 68mm(Trasera)
Colores	Cobre antiguo, negro (tipo Xiaomi), plateado
Cilindro y cuerpo de cerradura	Cilindro nivel C, cuerpo de cerradura 6068
Material del producto	Aleación de aluminio + placa laminada en frío + moldeo por inyección IMD+ABS
Métodos de apertura	Reconocimiento facial / Videoportero / App / Huella digital / Contraseña / Tarjeta IC / Llave mecánica
Cámara frontal	Cámara 3D de reconocimiento facial
Pantalla trasera	Pantalla HD de 4.5 pulgadas
Tipos de contraseña	Contraseñas temporales, contraseñas dinámicas, contraseña virtual
Gestión	Administración remota mediante app móvil
Conectividad	WiFi Tuya
Batería	Batería de litio de 4200 mAh
Alimentación de emergencia	Entrada Type-C de 5V
Modo de cierre	Bloqueo automático con un botón al salir
Puertas compatibles	Puertas de madera de 40–100 mm de grosor o puertas de seguridad con perforación personalizada
Temperatura de trabajo	-25 °C a 70 °C
Aplicación	Uso residencial (puertas de hogar)
Humedad de trabajo	10% – 90% RH
Capacidad	100 contraseñas / 100 huellas / 100 tarjetas

MOD: NX-EM16




Especificación	Detalle
Material	Aleación de aluminio
Color	Negro
Dimensiones del cuerpo de la cerradura	3585–22 x 240 mm
Voltaje de trabajo	Batería de litio de 3200 mAh
Humedad de trabajo	0%–90%
Temperatura de trabajo	-20°C–60°C
Grosor de puerta compatible	35–80 mm
Fuente de alimentación de emergencia	USB Type-C
Opción de red	WiFi TTLock
Escenarios de uso	Hogar, dormitorio, oficina, departamento, hotel
Funciones múltiples	Reconocimiento facial / Huella digital / Contraseña / Tarjeta / Llave mecánica / App remota/Videoportero/ Monitoreo remoto

NEXIDO

STORAGE


Seguridad inteligente
para cada espacio.

MOD: NX-G37S




Especificación	Detalle
Dimensiones	Panel de la cerradura: 103 × 50 × 17 mm; cuerpo de la cerradura: 131 × 63 × 25.5 mm
Material del producto	Aleación de aluminio+ABS+Acrílico
Método de apertura	Tarjeta IC
Alimentación y autonomía	4 pilas AAA
Puertas compatibles	Puertas de madera de 10–30 mm
Temperatura de trabajo	-25 °C a 70 °C
Escenarios de uso	Cerraduras para gabinetes centralizados
Humedad de trabajo	RH 10%–90%

MOD: NX-G298



Especificación	Detalle
Dimensiones	Panel de la cerradura: 45 × 45 × 32 mm; cuerpo de la cerradura: 131 × 63 × 25.5 mm
Material del producto	Aleación de zinc+ABS
Método de apertura	Tarjeta IC
Alimentación y autonomía	4 pilas AAA
Puertas compatibles	Puertas de madera de 10–30 mm
Temperatura de trabajo	-25 °C a 70 °C
Escenarios de uso	Cerraduras para gabinetes centralizados
Humedad de trabajo	RH 10%–90%

MOD: NX-G598 01/02



Especificación	Detalle
Dimensiones	Panel de la cerradura: 115 × 55 × 17 mm; cuerpo de la cerradura: 131 × 63 × 25.5 mm
Material del producto	Aleación de zinc + ABS+Acrílico
Método de apertura	Tarjeta IC, tarjeta ID
Alimentación y autonomía	4 pilas AAA
Puertas compatibles	Puertas de madera de 10–30 mm
Temperatura de trabajo	-25 °C a 70 °C
Escenarios de uso	Cerraduras para gabinetes centralizados
Humedad de trabajo	RH 10%–90%



MOD: NX-G699



Tarjeta IC



Especificación	Detalle
Dimensiones	Panel de la cerradura: 125 × 37 × 16 mm; cuerpo de la cerradura: 131 × 63 × 25.5 mm
Material del producto	Aleación de zinc+ABS+Acrílico
Método de apertura	Tarjeta IC
Alimentación y autonomía	4 pilas AAA
Puertas compatibles	Puertas de madera de 10–30 mm
Temperatura de trabajo	-25 °C a 70 °C
Escenarios de uso	Cerraduras para gabinetes centralizados
Humedad de trabajo	RH 10%–90%



MOD: NX-G198



Tarjeta IC



Especificación	Detalle
Dimensiones	Panel de la cerradura: 85 × 54 × 18 mm; cuerpo de la cerradura: 131 × 63 × 25.5 mm
Material del producto	Aleación de zinc + ABS
Método de apertura	Tarjeta IC
Alimentación y autonomía	4 pilas AAA
Puertas compatibles	Puertas de madera de 10–30 mm
Temperatura de trabajo	-25 °C a 70 °C
Escenarios de uso	Cerraduras para gabinetes centralizados
Humedad de trabajo	RH 10%–90%

MOD: NX-G55MF/01/02



Contraseña



Tarjeta IC



Contraseña



Huella digital

Especificación

Detalle

Dimensiones Panel de la cerradura: largo 108 × ancho 55 × grosor 14 mm; cuerpo de la cerradura: largo 131 × ancho 63 × grosor 25.5 mm

Material del producto Aleación de aluminio +ABS+Acrílico

Método de apertura Tarjeta IC /

Alimentación y autonomía 4 pilas AA

Tipo de puerta compatible Puerta de madera de 10–30 mm

Temperatura de funcionamiento -25 °C a 70 °C

Escenario de aplicación Cerradura para puertas de gabinetes centralizados

Humedad de funcionamiento RH 10 %–90 %



MOD: NX-G30A



Especificación	Detalle
Dimensiones	Panel de la cerradura: 41 × 41 × 36 mm; cuerpo de la cerradura: 131 × 63 × 25.5 mm
Material del producto	Aleación de zinc+ABS
Método de apertura	Tarjeta IC, tarjeta ID
Alimentación y autonomía	4 pilas AAA
Puertas compatibles	Puertas de madera de 10–30 mm
Temperatura de trabajo	-25 °C a 70 °C
Escenarios de uso	Cerraduras para gabinetes centralizados
Humedad de trabajo	RH 10%–90%



Seguridad



Tecnología



Confiabilidad



Accesibilidad



NEXIDO

Seguridad Inteligente al Alcance de Todos



NEXIDO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.

Of. 1003, Downtown Reforma,
Ignacio Ramírez s/n,
Tabacalera, Cuauhtémoc,
06030 Ciudad de México, CDMX

www.nexido.com



nexidomx



+52 56 1105 8532



nexido



nexidomx

Seguridad en cada puerta,
protección en cada hogar